




> **Dokumentinformationen für den Umschlag**

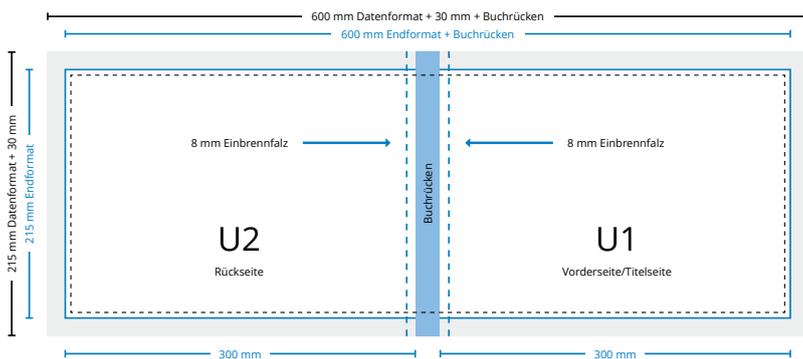

Datenformat

In diesem Format muss Ihre Druckdatei angelegt sein. Das Datenformat besteht aus Endformat + Rückenstärke + umlaufend 15 mm Einschlag. Randabfallende Objekte müssen bis an den Rand des Datenformates gezogen werden.



Endformat

Nach dem Druck wird auf Endformat geschnitten. Sie bekommen Ihr Produkt im Endformat geliefert.



Sicherheitsabstand (min. 5 mm vom Seitenrand)

Texte und wichtige Elemente mit einem Sicherheitsabstand von min. 5 mm von Seitenrändern platzieren. Beachten Sie den zusätzlichen Sicherheitsabstand zum Rücken (Einbrennfalz). Andernfalls kann es zu unerwünschten Anschnitten kommen.



Rückenstärke

Die Rückenstärke ist abhängig von der Seitenzahl und der Papiersorte. Den richtigen Wert entnehmen Sie der Tabelle auf Seite 3 (beidseitiger Druck) oder auf Seite 4 (einseitiger Druck).

> **Allgemeine Informationen**



Einschlag

Der Einschlag ragt umlaufend 15 mm über das Endformat hinaus und dient der notwendigen Einschlag des Covers.



Farbmodus

Die Druckdatei muss im CMYK-Farbmodus angelegt sein. Daten im RGB-Farbmodus werden von uns umgewandelt. Dadurch können Farbverschiebungen entstehen.



Bilder

Achten Sie auf eine ausreichende Auflösung der Bilder und Fotos, da es sonst zu einer pixeligen Darstellung kommen kann. Die optimale Auflösung beträgt 300 dpi.



Schriften

Schriften müssen grundsätzlich eingebettet oder in Pfade umgewandelt werden.




Dateiformat

Wir akzeptieren ausschließlich Druckdaten die im PDF Format abgespeichert sind. (Ausgenommen Adresstabellen)

Weitere Informationen finden Sie in unseren [FAQ](#).



> Dokumentinformationen für den Innenteil

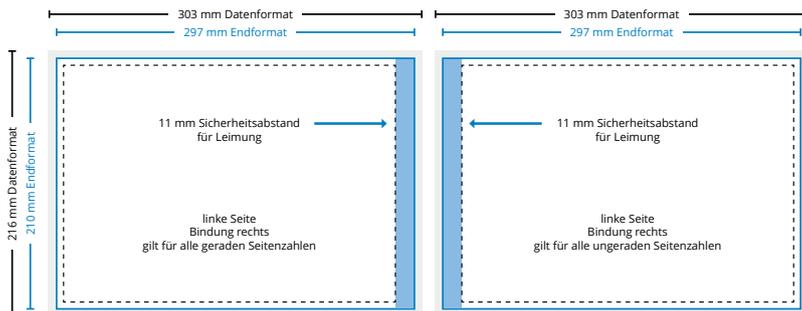

Datenformat (inkl. 3 mm Randanschnitt)

In diesem Format muss Ihre Druckdatei angelegt sein. Das Datenformat besteht aus Endformat zzgl. 3 mm Randanschnitt. Randabfallende Objekte müssen bis an den Rand des Datenformates gezogen werden.



Endformat

Nach dem Druck wird auf Endformat geschnitten. Sie bekommen Ihr Produkt im Endformat geliefert.



Sicherheitsabstand (min. 5 mm vom Seitenrand)

Texte und wichtige Elemente mit einem Sicherheitsabstand von min. 5mm von Seitenrändern platzieren. Beachten Sie den zusätzlichen Sicherheitsabstand zur Leimung. Andernfalls kann es zu unerwünschten Anschnitten kommen.

> Produktspezifische Informationen



Seitenreihenfolge

Der Innenteil muss chronologisch fortlaufend sein (beginnend mit einer rechten Seite) und als Einzelseiten in einer Datei zusammengefasst werden.

Der Umschlag besteht aus einer Doppelseite inkl. Rückenstärke und Einschlag. Der Umschlag muss in einer extra Datei angelegt sein.

Die Gesamtseitenzahl besteht aus Innenteil und Umschlag und muss aus technischen Gründen durch 2 teilbar sein. (z.B. 60 Seiten bestehen aus 58 Seiten Inhalt und 2 Seiten Umschlag)



Bitte beachten Sie:

Das Vor- und Nachsatzpapier (Innenseiten des Umschlages) ist nicht bedruckbar und zählt nicht zu den Seiten des Innenteils.

> Allgemeine Informationen



Randanschnitt

Der Randanschnitt ragt umlaufend 3 mm über das Endformat hinaus und wird nach dem Druck abgeschnitten.



Farbmodus

Die Druckdatei muss im CMYK-Farbmodus angelegt sein. Daten im RGB-Farbmodus werden von uns umgewandelt. Dadurch können Farbverschiebungen entstehen.



Originalgröße

Druckdaten müssen im selben Format angelegt sein wie das in der Bestellung angegebene Format. Achtung: Randanschnitt nicht vergessen!



Bilder

Achten Sie auf eine ausreichende Auflösung der Bilder und Fotos, da es sonst zu einer pixeligen Darstellung kommen kann. Die optimale Auflösung beträgt 300dpi.



Schriften

Schriften müssen grundsätzlich eingebettet oder in Pfade umgewandelt werden.



Dateiformat

Wir akzeptieren ausschließlich Druckdaten die im PDF Format abgespeichert sind. (Ausgenommen Adresstabellen)

Weitere Informationen finden Sie in unseren [FAQ](#).



Broschüre mit Hardcover Klebebindung | Rückenstärke Tabelle

Seite 3 von 4

Druck beidseitig | 4/4 oder 1/1-farbig

| Seitenzahl (inkl. Umschlag) | Grammatur Innenteil (Papierstärke) | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Offset & Recycling 80g | Offset & Recycling 90g | Offset & Recycling 100g | Offset & Recycling 120g | Bilderdruck matt 115g | Bilderdruck matt 135g | Bilderdruck glanz 115g | Bilderdruck glanz 135g |
| | Rückenstärken | | | | | | | |
| 40 - 50 | 6 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
| 52 - 62 | 7 mm | 7 mm | 8 mm | 8 mm | 7 mm | 7 mm | 6 mm | 7 mm |
| 64 - 74 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 9 mm | 7 mm | 8 mm | 7 mm | 7 mm |
| 76 - 86 | 8 mm | 9 mm | 9 mm | 11 mm | 8 mm | 8 mm | 7 mm | 8 mm |
| 88 - 98 | 9 mm | 9 mm | 10 mm | 11 mm | 8 mm | 9 mm | 8 mm | 9 mm |
| 100 - 110 | 9 mm | 10 mm | 11 mm | 12 mm | 9 mm | 10 mm | 8 mm | 9 mm |
| 112 - 122 | 10 mm | 11 mm | 11 mm | 13 mm | 9 mm | 10 mm | 9 mm | 10 mm |
| 124 - 134 | 11 mm | 11 mm | 12 mm | 14 mm | 10 mm | 11 mm | 9 mm | 10 mm |
| 136 - 146 | 11 mm | 12 mm | 13 mm | 15 mm | 11 mm | 12 mm | 10 mm | 11 mm |
| 148 - 158 | 12 mm | 13 mm | 13 mm | 15 mm | 11 mm | 12 mm | 10 mm | 11 mm |
| 160 - 170 | 12 mm | 13 mm | 14 mm | 16 mm | 12 mm | 13 mm | 11 mm | 12 mm |
| 172 - 182 | 13 mm | 14 mm | 15 mm | 17 mm | 12 mm | 14 mm | 11 mm | 13 mm |
| 184 - 194 | 14 mm | 15 mm | 16 mm | 18 mm | 13 mm | 15 mm | 12 mm | 13 mm |
| 196 - 206 | 14 mm | 15 mm | 17 mm | 19 mm | 13 mm | 15 mm | 12 mm | 14 mm |
| 208 - 218 | 15 mm | 16 mm | 17 mm | 20 mm | 14 mm | 16 mm | 13 mm | 14 mm |
| 220 - 230 | 16 mm | 17 mm | 18 mm | 21 mm | 15 mm | 16 mm | 13 mm | 15 mm |
| 232 - 242 | 16 mm | 18 mm | 19 mm | 22 mm | 15 mm | 17 mm | 14 mm | 16 mm |
| 244 - 254 | 17 mm | 18 mm | 20 mm | 23 mm | 16 mm | 18 mm | 15 mm | 16 mm |
| 256 - 266 | 17 mm | 19 mm | 20 mm | 24 mm | 16 mm | 18 mm | 15 mm | 17 mm |
| 268 - 278 | 18 mm | 20 mm | 21 mm | 25 mm | 17 mm | 19 mm | 15 mm | 17 mm |
| 280 - 290 | 19 mm | 20 mm | 22 mm | 25 mm | 17 mm | 20 mm | 16 mm | 18 mm |
| 292 - 300 | 19 mm | 21 mm | 23 mm | 26 mm | 18 mm | 20 mm | 17 mm | 19 mm |



Broschüre mit Hardcover Klebebindung | Rückenstärke Tabelle

Druck einseitig | 4/0 oder 1/0-farbig

| Seitenzahl (inkl. Umschlag) | Grammatur Innenteil (Papierstärke) | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Offset & Recycling 80g | Offset & Recycling 90g | Offset & Recycling 100g | Offset & Recycling 120g | Bilderdruck matt 115g | Bilderdruck matt 135g | Bilderdruck glanz 115g | Bilderdruck glanz 135g |
| | Rückenstärken | | | | | | | |
| 40 - 50 | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| 52 - 62 | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 10 mm | 10 mm | 8 mm | 10 mm |
| 64 - 74 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 14 mm | 10 mm | 12 mm | 10 mm | 10 mm |
| 76 - 86 | 12 mm | 14 mm | 14 mm | 18 mm | 12 mm | 12 mm | 10 mm | 12 mm |
| 88 - 98 | 14 mm | 14 mm | 16 mm | 18 mm | 12 mm | 14 mm | 12 mm | 14 mm |
| 100 - 110 | 14 mm | 16 mm | 18 mm | 20 mm | 14 mm | 16 mm | 12 mm | 14 mm |
| 112 - 122 | 16 mm | 18 mm | 18 mm | 22 mm | 14 mm | 16 mm | 14 mm | 16 mm |
| 124 - 134 | 18 mm | 18 mm | 20 mm | 24 mm | 16 mm | 18 mm | 14 mm | 16 mm |
| 136 - 146 | 18 mm | 20 mm | 22 mm | 26 mm | 18 mm | 20 mm | 16 mm | 18 mm |
| 148 - 158 | 20 mm | 22 mm | 22 mm | 26 mm | 18 mm | 20 mm | 16 mm | 18 mm |
| 160 - 170 | 20 mm | 22 mm | 24 mm | 28 mm | 20 mm | 22 mm | 18 mm | 20 mm |
| 172 - 182 | 22 mm | 24 mm | 26 mm | 30 mm | 20 mm | 24 mm | 18 mm | 22 mm |
| 184 - 194 | 24 mm | 26 mm | 28 mm | 32 mm | 22 mm | 26 mm | 20 mm | 22 mm |
| 196 - 206 | 24 mm | 26 mm | 30 mm | 34 mm | 22 mm | 26 mm | 20 mm | 24 mm |
| 208 - 218 | 26 mm | 28 mm | 30 mm | 36 mm | 24 mm | 28 mm | 22 mm | 24 mm |
| 220 - 230 | 28 mm | 30 mm | 32 mm | 38 mm | 26 mm | 28 mm | 22 mm | 26 mm |
| 232 - 242 | 28 mm | 32 mm | 34 mm | 22 mm | 26 mm | 30 mm | 24 mm | 28 mm |
| 244 - 254 | 30 mm | 32 mm | 36 mm | 42 mm | 28 mm | 32 mm | 26 mm | 28 mm |
| 256 - 266 | 30 mm | 34 mm | 36 mm | 24 mm | 28 mm | 32 mm | 26 mm | 30 mm |
| 268 - 278 | 32 mm | 36 mm | 38 mm | 25 mm | 30 mm | 34 mm | 26 mm | 30 mm |
| 280 - 290 | 34 mm | 36 mm | 22 mm | 25 mm | 30 mm | 36 mm | 28 mm | 32 mm |
| 292 - 300 | 34 mm | 38 mm | 42 mm | 48 mm | 32 mm | 36 mm | 30 mm | 34 mm |