




> **Dokumentinformationen für den Umschlag**

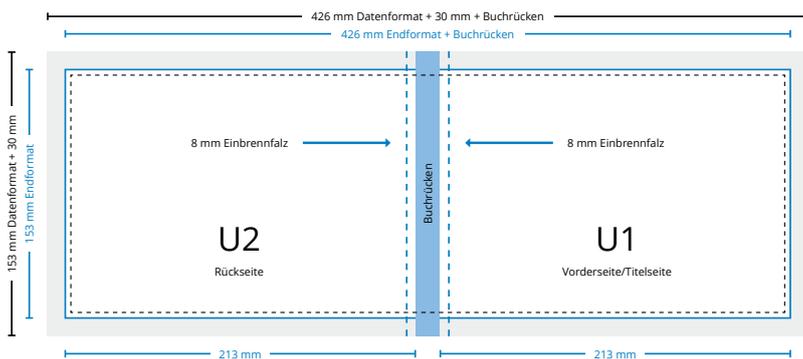

**Datenformat**

In diesem Format muss Ihre Druckdatei angelegt sein. Das Datenformat besteht aus Endformat + Rückenstärke + umlaufend 15 mm Einschlag. Randabfallende Objekte müssen bis an den Rand des Datenformates gezogen werden.



**Endformat**

Nach dem Druck wird auf Endformat geschnitten. Sie bekommen Ihr Produkt im Endformat geliefert.



**Sicherheitsabstand** (min. 5 mm vom Seitenrand)

Texte und wichtige Elemente mit einem Sicherheitsabstand von min. 5 mm von Seitenrändern platzieren. Beachten Sie den zusätzlichen Sicherheitsabstand zum Rücken (Einbrennfalz). Andernfalls kann es zu unerwünschten Anschnitten kommen.



**Rückenstärke**

Die Rückenstärke ist abhängig von der Seitenzahl und der Papiersorte. Den richtigen Wert entnehmen Sie der Tabelle auf Seite 3 (beidseitiger Druck) oder auf Seite 4 (einseitiger Druck).

> **Allgemeine Informationen**



**Einschlag**

Der Einschlag ragt umlaufend 15 mm über das Endformat hinaus und dient der notwendigen Einschlagung des Covers.



**Farbmodus**

Die Druckdatei muss im CMYK-Farbmodus angelegt sein. Daten im RGB-Farbmodus werden von uns umgewandelt. Dadurch können Farbverschiebungen entstehen.



**Bilder**

Achten Sie auf eine ausreichende Auflösung der Bilder und Fotos, da es sonst zu einer pixeligen Darstellung kommen kann. Die optimale Auflösung beträgt 300 dpi.



**Schriften**

Schriften müssen grundsätzlich eingebettet oder in Pfade umgewandelt werden.




**Dateiformat**

Wir akzeptieren ausschließlich Druckdaten die im PDF Format abgespeichert sind. (Ausgenommen Adresstabellen)

Weitere Informationen finden Sie in unseren [FAQ](#).



## > Dokumentinformationen für den Innenteil

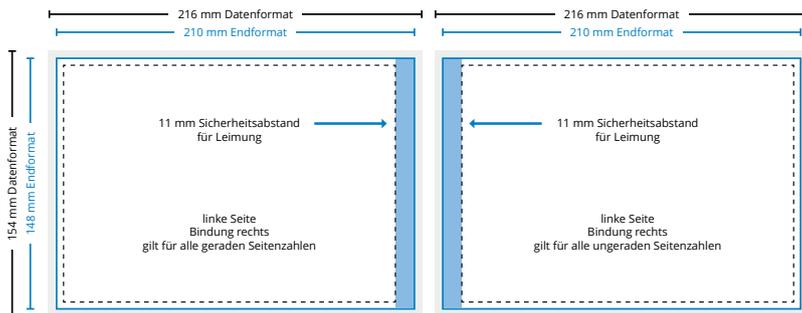

### Datenformat (inkl. 3 mm Randanschnitt)

In diesem Format muss Ihre Druckdatei angelegt sein. Das Datenformat besteht aus Endformat zzgl. 3 mm Randanschnitt. Randabfallende Objekte müssen bis an den Rand des Datenformates gezogen werden.



### Endformat

Nach dem Druck wird auf Endformat geschnitten. Sie bekommen Ihr Produkt im Endformat geliefert.



### Sicherheitsabstand (min. 5 mm vom Seitenrand)

Texte und wichtige Elemente mit einem Sicherheitsabstand von min. 5mm von Seitenrändern platzieren. Beachten Sie den zusätzlichen Sicherheitsabstand zur Leimung. Andernfalls kann es zu unerwünschten Anschnitten kommen.

## > Produktspezifische Informationen



### Seitenreihenfolge

Der Innenteil muss chronologisch fortlaufend sein (beginnend mit einer rechten Seite) und als Einzelseiten in einer Datei zusammengefasst werden.

Der Umschlag besteht aus einer Doppelseite inkl. Rückenstärke und Einschlag. Der Umschlag muss in einer extra Datei angelegt sein.

Die Gesamtseitenzahl besteht aus Innenteil und Umschlag und muss aus technischen Gründen durch 2 teilbar sein. (z.B. 60 Seiten bestehen aus 58 Seiten Inhalt und 2 Seiten Umschlag)



### Bitte beachten Sie:

Das Vor- und Nachsatzpapier (Innenseiten des Umschlages) ist nicht bedruckbar und zählt nicht zu den Seiten des Innenteils.

## > Allgemeine Informationen



### Randanschnitt

Der Randanschnitt ragt umlaufend 3 mm über das Endformat hinaus und wird nach dem Druck abgeschnitten.



### Farbmodus

Die Druckdatei muss im CMYK-Farbmodus angelegt sein. Daten im RGB-Farbmodus werden von uns umgewandelt. Dadurch können Farbverschiebungen entstehen.



### Originalgröße

Druckdaten müssen im selben Format angelegt sein wie das in der Bestellung angegebene Format. Achtung: Randanschnitt nicht vergessen!



### Bilder

Achten Sie auf eine ausreichende Auflösung der Bilder und Fotos, da es sonst zu einer pixeligen Darstellung kommen kann. Die optimale Auflösung beträgt 300dpi.



### Schriften

Schriften müssen grundsätzlich eingebettet oder in Pfade umgewandelt werden.



### Dateiformat

Wir akzeptieren ausschließlich Druckdaten die im PDF Format abgespeichert sind. (Ausgenommen Adresstabellen)

Weitere Informationen finden Sie in unseren [FAQ](#).



## Broschüre mit Hardcover Klebebindung | Rückenstärke Tabelle

Seite 3 von 4

### Druck beidseitig | 4/4 oder 1/1-farbig

Seitenzahl (inkl. Umschlag)	Grammatur Innenteil (Papierstärke)							
	Offset & Recycling 80g	Offset & Recycling 90g	Offset & Recycling 100g	Offset & Recycling 120g	Bilderdruck matt 115g	Bilderdruck matt 135g	Bilderdruck glanz 115g	Bilderdruck glanz 135g
	Rückenstärken							
40 - 50	6 mm	7 mm	7 mm	7 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
52 - 62	7 mm	7 mm	8 mm	8 mm	7 mm	7 mm	6 mm	7 mm
64 - 74	8 mm	8 mm	8 mm	9 mm	7 mm	8 mm	7 mm	7 mm
76 - 86	8 mm	9 mm	9 mm	11 mm	8 mm	8 mm	7 mm	8 mm
88 - 98	9 mm	9 mm	10 mm	11 mm	8 mm	9 mm	8 mm	9 mm
100 - 110	9 mm	10 mm	11 mm	12 mm	9 mm	10 mm	8 mm	9 mm
112 - 122	10 mm	11 mm	11 mm	13 mm	9 mm	10 mm	9 mm	10 mm
124 - 134	11 mm	11 mm	12 mm	14 mm	10 mm	11 mm	9 mm	10 mm
136 - 146	11 mm	12 mm	13 mm	15 mm	11 mm	12 mm	10 mm	11 mm
148 - 158	12 mm	13 mm	13 mm	15 mm	11 mm	12 mm	10 mm	11 mm
160 - 170	12 mm	13 mm	14 mm	16 mm	12 mm	13 mm	11 mm	12 mm
172 - 182	13 mm	14 mm	15 mm	17 mm	12 mm	14 mm	11 mm	13 mm
184 - 194	14 mm	15 mm	16 mm	18 mm	13 mm	15 mm	12 mm	13 mm
196 - 206	14 mm	15 mm	17 mm	19 mm	13 mm	15 mm	12 mm	14 mm
208 - 218	15 mm	16 mm	17 mm	20 mm	14 mm	16 mm	13 mm	14 mm
220 - 230	16 mm	17 mm	18 mm	21 mm	15 mm	16 mm	13 mm	15 mm
232 - 242	16 mm	18 mm	19 mm	22 mm	15 mm	17 mm	14 mm	16 mm
244 - 254	17 mm	18 mm	20 mm	23 mm	16 mm	18 mm	15 mm	16 mm
256 - 266	17 mm	19 mm	20 mm	24 mm	16 mm	18 mm	15 mm	17 mm
268 - 278	18 mm	20 mm	21 mm	25 mm	17 mm	19 mm	15 mm	17 mm
280 - 290	19 mm	20 mm	22 mm	25 mm	17 mm	20 mm	16 mm	18 mm
292 - 300	19 mm	21 mm	23 mm	26 mm	18 mm	20 mm	17 mm	19 mm



# Broschüre mit Hardcover Klebebindung | Rückenstärke Tabelle

## Druck einseitig | 4/0 oder 1/0-farbig

Seitenzahl (inkl. Umschlag)	Grammatur Innenteil (Papierstärke)							
	Offset & Recycling 80g	Offset & Recycling 90g	Offset & Recycling 100g	Offset & Recycling 120g	Bilderdruck matt 115g	Bilderdruck matt 135g	Bilderdruck glanz 115g	Bilderdruck glanz 135g
	Rückenstärken							
40 - 50	8 mm	10 mm	10 mm	10 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
52 - 62	10 mm	10 mm	12 mm	12 mm	10 mm	10 mm	8 mm	10 mm
64 - 74	12 mm	12 mm	12 mm	14 mm	10 mm	12 mm	10 mm	10 mm
76 - 86	12 mm	14 mm	14 mm	18 mm	12 mm	12 mm	10 mm	12 mm
88 - 98	14 mm	14 mm	16 mm	18 mm	12 mm	14 mm	12 mm	14 mm
100 - 110	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	14 mm	16 mm	12 mm	14 mm
112 - 122	16 mm	18 mm	18 mm	22 mm	14 mm	16 mm	14 mm	16 mm
124 - 134	18 mm	18 mm	20 mm	24 mm	16 mm	18 mm	14 mm	16 mm
136 - 146	18 mm	20 mm	22 mm	26 mm	18 mm	20 mm	16 mm	18 mm
148 - 158	20 mm	22 mm	22 mm	26 mm	18 mm	20 mm	16 mm	18 mm
160 - 170	20 mm	22 mm	24 mm	28 mm	20 mm	22 mm	18 mm	20 mm
172 - 182	22 mm	24 mm	26 mm	30 mm	20 mm	24 mm	18 mm	22 mm
184 - 194	24 mm	26 mm	28 mm	32 mm	22 mm	26 mm	20 mm	22 mm
196 - 206	24 mm	26 mm	30 mm	34 mm	22 mm	26 mm	20 mm	24 mm
208 - 218	26 mm	28 mm	30 mm	36 mm	24 mm	28 mm	22 mm	24 mm
220 - 230	28 mm	30 mm	32 mm	38 mm	26 mm	28 mm	22 mm	26 mm
232 - 242	28 mm	32 mm	34 mm	22 mm	26 mm	30 mm	24 mm	28 mm
244 - 254	30 mm	32 mm	36 mm	42 mm	28 mm	32 mm	26 mm	28 mm
256 - 266	30 mm	34 mm	36 mm	24 mm	28 mm	32 mm	26 mm	30 mm
268 - 278	32 mm	36 mm	38 mm	25 mm	30 mm	34 mm	26 mm	30 mm
280 - 290	34 mm	36 mm	22 mm	25 mm	30 mm	36 mm	28 mm	32 mm
292 - 300	34 mm	38 mm	42 mm	48 mm	32 mm	36 mm	30 mm	34 mm