




## Briefumschläge | DIN C6 ohne Fenster

### > Dokumentinformationen

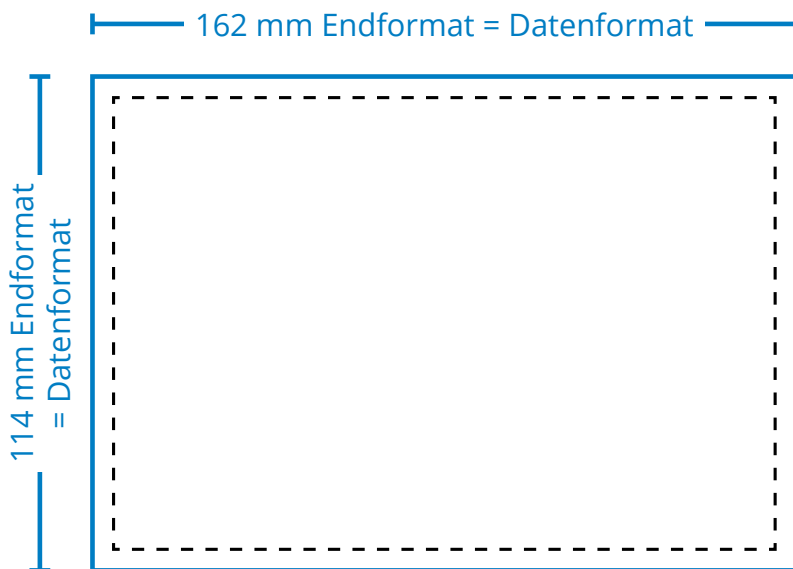

#### Datenformat

In diesem Format muss Ihre Druckdatei angelegt sein. Das Datenformat ist zugleich das Endformat. Randabfallende Objekte sind nicht möglich.



#### Sicherheitsabstand (min. 5 mm vom Seitenrand)

Das Layout darf nicht über den Sicherheitsabstand hinausragen. Ein Sicherheitsabstand von min. 5 mm vom Seitenrand ist zwingend einzuhalten.

### > Produktspezifische Informationen



#### Bitte beachten Sie:

Fertig konfektionierte Briefumschläge werden direkt bedruckt, dadurch ist kein randabfallender Druck möglich.

Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu!

### > Allgemeine Informationen



#### Randanschnitt

Der Randanschnitt ragt umlaufend 3 mm über das Endformat hinaus und wird nach dem Druck abgeschnitten.



#### Farbmodus

Die Druckdatei muss im CMYK-Farbmodus angelegt sein. Daten im RGB-Farbmodus werden von uns umgewandelt. Dadurch können Farbverschiebungen entstehen.



#### Originalgröße

Druckdaten müssen im selben Format angelegt sein wie das in der Bestellung angegebene Format. Achtung: Randanschnitt nicht vergessen!



#### Bilder

Achten Sie auf eine ausreichende Auflösung der Bilder und Fotos, da es sonst zu einer pixeligen Darstellung kommen kann. Die optimale Auflösung beträgt 300dpi.



#### Schriften

Schriften müssen grundsätzlich eingebettet oder in Pfade umgewandelt werden.



#### Dateiformat

Wir akzeptieren ausschließlich Druckdaten die im PDF Format abgespeichert sind. (Ausgenommen Adresstabellen)

Weitere Informationen finden Sie in unseren [FAQ](#).